



BY-3500T


**ANTRIEB FÜR
TORE ODER
BESONDERS
GROSSE
SCHIEBETORE.**

Bis 3500 kg

CAME 

CAME.COM



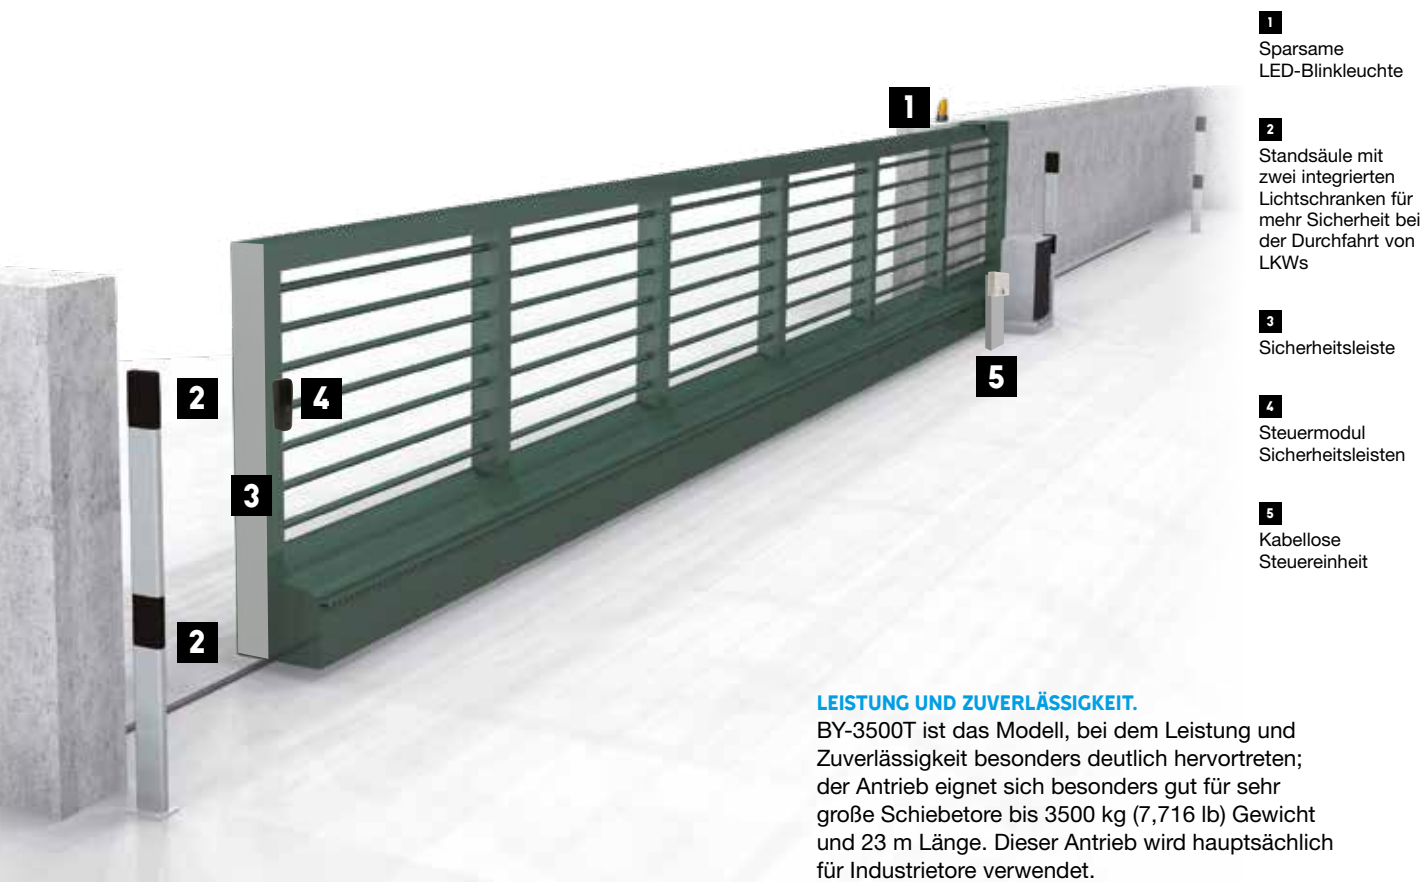

1
Sparsame
LED-Blinkleuchte

2
Standsäule mit
zwei integrierten
Lichtschränken für
mehr Sicherheit bei
der Durchfahrt von
LKWs


3
Sicherheitsleiste

4
Steuermodul
Sicherheitsleisten

5
Kabellose
Steuereinheit

LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT.

BY-3500T ist das Modell, bei dem Leistung und Zuverlässigkeit besonders deutlich hervortreten; der Antrieb eignet sich besonders gut für sehr große Schiebetore bis 3500 kg (7,716 lb) Gewicht und 23 m Länge. Dieser Antrieb wird hauptsächlich für Industrietore verwendet.



ALLE VORTEILE VON CAME **BY-3500T**

- Selbsttest der Sicherheitsgeräte.
- Integrierte Steuertafel.
- Getriebemotor im Ölbad für eine tadellose Leistung.
- Betriebsspannung 230 - 400 V AC, dreiphasig, für maximale Leistung in der Startphase.



KONTROLLE UND SICHERHEIT

Vor jedem Auf- und Zulauf kontrolliert die integrierte Steuerung sämtliche Sicherheitsgeräte der Anlage. Zudem ermöglicht der Antrieb den Anschluss einer Orientierungsleuchte, die nach jedem Schaltbefehl angeht und den Durchfahrbereich erleuchtet, was die Zufahrt sicherer macht.

DIE VORTEILE DES DREIPHASENANSCHLUSSES

Höhere Schließkraft während des Torlaufs.

Die 230-400 V AC arbeitende Dreiphasen-Elektronik ermöglicht eine höhere Schubkraft zu Beginn des Torlaufs, dies vermeidet durch das Torgewicht verursachte Probleme.

Industrielle Umgebungen. Der Dreiphasenantrieb gewährleistet den Betrieb auch unter schwierigsten Bedingungen.

230-400 V AC ELEKTRONIK

- Programmierung des Teillaufs, ideal für alle Tore ohne Fußgängerflügel;
- Sicherheit auch bei stehendem Tor: nach Hinderniserfassung durch die Sicherheitsgeräte innerhalb des Aktionsbereiches des Tores wird jeder Schaltbefehl verhindert.
- Notstopp der Tür direkt über Handsender, so ist die Laufkontrolle immer bei der Hand.

DIE TECHNOLOGIE BY-3500T



230/400 AC DREIPHASIG

Die Ausführungen mit 230-400 V AC DREIPHASIG eignen sich für industrielle Umgebungen da sie im Anlauf ein höheres Anlaufmoment des Antriebs gewährleisten.



ENTDECKEN SIE AUF CAME.COM DAS GESAMTE SORTIMENT UND DAS ZUBEHÖR VON CAME



HANDESENDER



LICHTSCHRANKEN



SCHALTER



CODESCHLÖSSER
MIT 12 TASTEN

CAME ist Marktführer im Bereich Antriebstechnik für den privaten Wohnbereich, den Industriebereich sowie für technische Großanlagen. Wir bieten ein vollständiges Sortiment: Antriebssysteme für Tore und Garagentore, Motoren für Rollläden und Markisen, Hausautomation, Einbruchmelde- und Video-Türsprechanlagen. Zuverlässige Technologie auch in Ihrem Unternehmen mit Antrieben für Industrietore, Automatiktüren, Straßenschranken, Drehsperrn sowie Lösungen für die Zugangskontrolle und Parkraumbewirtschaftung.

CAME.COM

ANTRIEBE UND ZUGANGSKONTROLLSYSTEME VON CAME

SCHIEBETORANTRIEBE



DREHTORANTRIEBE



SCHWING- UND SEKTIONALTORANTRIEBE



SCHRANKENSYSTEME



ANTRIEBE FÜR INDUSTRIETORE



ROLLTÜRANTRIEBE



DREHSPERREN UND ZUGANGSKONTROLLE



PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG



ZUBEHÖR



KOMPLETTSETS



EIGENS AUF IHRE ANFORDERUNGEN ABGESTIMMTE ELEKTRONIK!

BY-3500T ist in der Sonderausführung mit 230 - 400 V AC Drehstrommotor erhältlich.


In der Tabelle sind die wesentlichen Eigenschaften der mit den Getriebemotoren kombinierten Steuertafeln aufgeführt.

STEUERUNG / STEUERTAFEL

	ZT6
SICHERHEIT	
SELBSTDIAGNOSE der Sicherheitsgeräte	■
VORBLINKEN im Auf- und Zulauf	■
WIEDERAUFLAUF während Zulauf	■
WIEDERZULAUF während Auflauf	■
NOTSTOPP	■
TEILSTOPP	■
HINDERNISERFASSUNG vor Lichtschranken	■
SCHALTBEFEHL	
TEILAUFLAUF 1 Torflügel	■
NUR AUFLAUF über Handsender bzw. Taster	■
Anschluss des Tasters NUR AUF bzw. NUR ZU	■
AUF-STOPP-ZU-STOPP über Handsender bzw. Taster	■
AUF-ZU-UMKEHRUNG über Handsender bzw. Befehlstaster	■
TOTMANNBETRIEB	■
BESONDERHEITEN	
Anschluss BLINKLEUCHTE	■
Anschluss BETRIEBSZYKLUSLEUCHTE	■
Anschluss ORIENTIERUNGSLEUCHTE	■
Anschluss Antenne	■
Anschluss WARNLEUCHTE TOR OFFEN	■
Anschluss WARNLEUCHTE TOR ZU	■
Ausgangskontakt für 2. FUNKKANAL	■
SELBSTLERNEN des Handsender-CODES	■
Einstellbare AUFHALTEZEIT VOR AUTOZULAUF	■


■ 230-400 V AC DREIPHASIG

BY-3500T TECHNOLOGIE

	
PRODUKT	
BY-3500T	■
ZT6	■

In der obigen Tabelle stehen nur die Produkte, die den oben genannten CAME Technologien zugeordnet sind. Das komplette Sortiment finden Sie im Gesamtkatalog.

ABMESSUNGEN (MM)



VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNGEN

MODELLE	BY-3500T
Max. Torflügelweite (m)	23
Max. Torflügelgewicht (kg)	3500
Zahnrad-Modul (m)	6

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	BY-3500T
Schutzart (IP)	54
Betriebsspannung (V - 50/60 Hz)	230-400 V AC DREIPHASIG
Betriebsspannung Motor (V)	230-400 V AC DREIPHASIG
Stromaufnahme (A)	2
Leistung (W)	750
Laufgeschwindigkeit (m/Min.)	10,5
ED (%)	50
Schließkraft (N)	3500
Betriebstemperatur (°C)	-20 ÷ +55
Thermoschutz Motor (°C)	150

■ 230-400 V AC DREIPHASIG

ANWENDUNGEN



MIN. 50 mm
Vor der Montage des Antriebs
empfehlen wir, einen erhöhten
Betonsockel zu erstellen.



© KADDEACE18 - 2018 - DE

CAME BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR,
DIESE BROSCHÜRE JEDERZEIT ZU ÄNDERN
AUCH TEILWEISE VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN



Die CAME S.p.A.
wendet das Qualitäts-
Umwelt- und Sicherheitsmanagement nach
UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001 und
BS OHSAS 18001 an.

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM